



PRODUKTINFORMATION



Objekt-Öl

Für Fußböden und Möbel

- stark wasserabweisend
- natürlicher Oberflächenschutz
- für Erstbehandlung und Pflege



Geeignet für: Für alle strapazierten unbehandelten Holzfußböden und Möbelloberflächen, für rohe oder gelaugte Nadelhölzer, sowie für alle Laubholzarten im Innenbereich. Auch für OSB-Platten und Exoten geeignet! Entspricht der Rutschhemmungsklasse R10 DIN 51130.



Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Vorbehandlung mit einem geeigneten Vergilbungsblocker verhindert das natürliche Nachdunkeln des Holzes.
- Renovierte Holzfußböden abgestuft mit 60/120er Gitterschleifscheiben, neues, rohes Holz nur mit 120er Gitterschliff feinschleifen.
- Trockenzeit beträgt mindestens 3 Tage. In dieser Zeit vor Wasser schützen.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Erstanstrich möglichst vor Montage allseitig aufbringen.

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen



Objekt-Öl nass in nass auftragen und gegebenenfalls nachrollen, bis es ganzflächig nass stehen bleibt und das Holz kein Öl mehr aufsaugt (je nach Holzart bis zu 60 Min.). Anschließend das überschüssige Öl mit Spachtel oder Gummiwischer abziehen und sofort mit beigem Pad unter der Poliermaschine rückstandsfrei einmassieren. Auf der ganzen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein, sie muss trocken erscheinen. Ränder, Ecken, Heizkörper, Türleibungen usw., die mit der Poliermaschine nicht erreicht werden, mit beigem Pad trockenmassieren. Ölrückstände vermeiden. Sie trocknen sehr langsam und bleiben lange klebrig. Nach mind. 12 Std. Trockenzeit mit weißem Pad nachpolieren.

Pflege: Trocken fegen, danach nebelfeucht wischen. Bei starker Verschmutzung mit einem geeigneten Reiniger nach Anleitung reinigen.

Verbrauch: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Objekt-Öl reicht für ca. 15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen



PRODUKTINFORMATION




Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz, Pentanonoxim, Eisenoxidpigmente, Titandioxid.

Wichtige Hinweise: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

Erhältlich in: 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größere Menge.

Farbtöne:

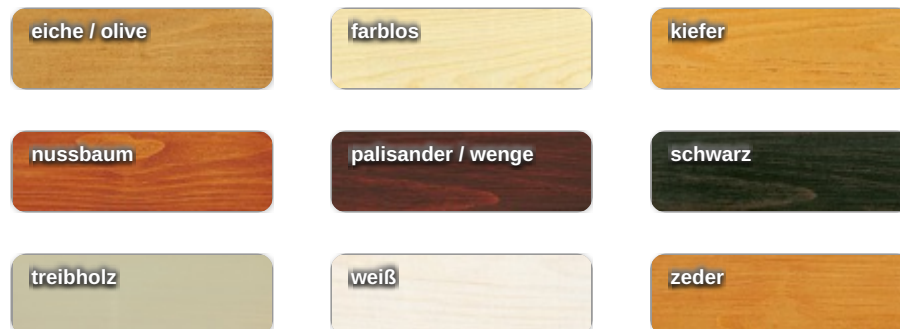

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.