PRODUKTINFORMATION

Objekt-Öl evolution

Für Fußböden und Möbel

- natural feeling auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- stark wasserabweisend, hervorragende Beständigkeit
- für Erstbehandlung und Pflege

Geeignet für: Für alle strapazierten unbehandelten Holzfußböden und Möbeloberflächen, rohe oder gelaugte Nadelhölzer sowie alle Laubholzarten im Innenbereich. Kann auch für OSB-Platten und exotische Hölzer verwendet werden. Für Cobalt- und Oxim-Allergiker geeignet.

Anwendung/Verarbeitung:

- Holzuntergrund muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Vorbehandlung mit einem geeigneten Vergilbungsblocker verhindert das natürliche Nachdunkeln des Holzes.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Erstanstrich möglichst vor Montage allseitig aufbringen.
- Trocknungszeit abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Handtrocken in ca. 4–5 Std., vollständige Aushärtung in 8–10 Tagen; in dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.

Objekt-Öl evolution nass-in-nass auftragen und gegebenenfalls nachrollen, bis es ganzflächig stehen bleibt und das Holz kein Öl mehr aufsaugt (je nach Holzart bis zu 60 Min.). Anschließend das überschüssige Öl mit Spachtel oder Gummiwischer abziehen und sofort mit beigem Pad unter der Poliermaschine rückstandsfrei einmassieren. Die gesamte Fläche muss trocken erscheinen. Ränder, Ecken, Heizkörper usw., die mit der Poliermaschine nicht erreicht werden, mit beigem Pad trockenmassieren. Ölrückstände vermeiden. Sie trocknen sehr langsam und bleiben lange klebrig. Bei Bedarf zweiten Auftrag wie Erstbehandlung durchführen. Zweite Schicht nach 8–12 Std auftragen. Nach ca. 24 Std. Trockenzeit mit weißem Pad nachpolieren.

Pflege: Trocken fegen, danach nebelfeucht wischen.Bei starker Verschmutzung mit einem geeigneten Reiniger nach Anleitung reinigen.

Verbrauch: Ca. 60–70 ml/m², d.h. 1 Liter Objekt-Öl evolution reicht für ca. 15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, Additive, Titandioxid, bleifreie und cobaltfreie Trockenstoffe.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz
natürlich schützen und pflegen

PRODUKTINFORMATION

Wichtige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

Erhältlich in: 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größere Menge.

Farbtöne:

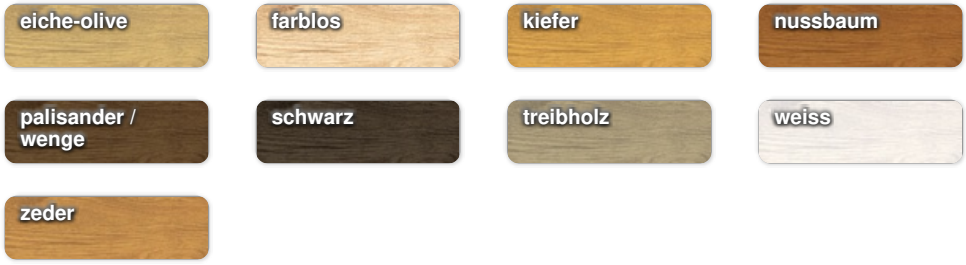

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz
natürlich schützen und pflegen